



## Bulldog® Recyc- ling Rotierdüsen

Die enz golden jet® Bulldog Rotierdüse ist für den Betrieb mit Recycling- und Frischwasser ausgelegt. Das raffiniert abgedichtete Lagersystem erlaubt die Verarbeitung von jedem aufbereitetem Wasser. Der Düseneinsatz bestimmt die zulässige Schmutzpartikelgröße von bis zu maximal Ø 1 mm. Ein integriertes, ölfreies Bremsystem ermöglicht verschleissarmen Betrieb bei kontrollierten Drehzahlen. Damit wird eine höchst effiziente und wirtschaftliche Reinigungsleistung erreicht.


Transport-, Treibstoff- und Wasserkosten können spürbar reduziert werden.

### Merkmale

- Einfaches Handling
- Das Werkzeug ist praktisch wartungsfrei

### Einsatzgebiet

- Für den Betrieb mit Recycling- und Frischwasser

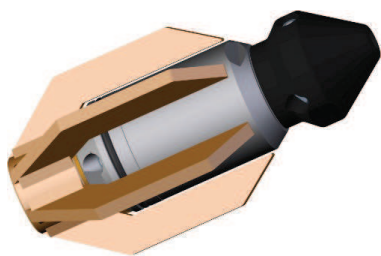

## Bulldog® Recyc- ling rotating nozz- les

The enz golden jet® Bulldog Rotating Nozzle has been designed for operation with recycling water and fresh water. The cleverly built sliding bearing allows the use of every kind of recycled water. An integrated oil-free braking system results in a low wear and tear operation and in controlled numbers of rotation. In this way a most efficient and economic pipe cleaning is achieved. The bore of the nozzle insert determines the admissible size of the dirt particles up to a maximum Ø 1mm.


Transport and water costs are noticeably reduced.

### Characteristics

- Easy to handle
- The tool is practically maintenance-free

### Applications

- For operation with recycling water and fresh water



## Bulldog® Buse rotative Recyclage

La buse rotative enz golden jet® Bulldog est construite pour fonctionner à l'eau recyclée et à l'eau du réseau. Grâce à son système de palier à glissement on peut travailler avec toutes les eaux recyclées. Un dispositif de frein (sans huile) inusable permet de contrôler la vitesse de rotation. Ceci permet d'atteindre un rendement de nettoyage encore plus efficace et plus économique. Les particules d'impuretés jusqu'à Ø 1mm peuvent être pompées sans problème au travers de l'outil.


Les frais de transport d'approvisionnement d'eau sont réduits à un minimum.

### Caractéristiques







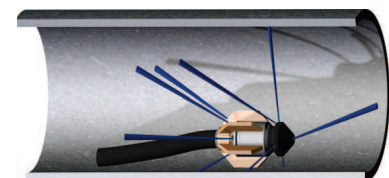








- Simple
- Pratiquement pas d'entretien

















### Domaine d'application

- Pour fonctionner à l'eau recyclée et à l'eau du réseau



**Bulldog® Recycling Rotierdüsen 1/2" - 1 1/4" | Bulldog® Rotating Nozzle 3/8" - 1 1/4" | Bulldog® Buse rotative Recyclage 1/2" - 1 1/4"**

					
	<b>400.037</b>	<b>400.037C</b>	<b>400.037S</b>	<b>00100.03720</b>	<b>00100.03720C</b>
	1/2	3/4	1/2	1/2	3/4
	40 - 200	40 - 200	40 - 200	75 - 200	75 - 200
	50	50	50	—	—
	6 × M6	6 × M6	6 × M6	—	—
	—	—	3 × M4	—	—
	1 × M6	1 × M6	1 × M6	—	—
	ØxL 37 × 85	37 × 89	37 × 85	60 × 110	60 × 110
	0.400	0.420	0.410	0.250	0.250
	200	200	200	200	200
	✓	✓	✓	✓	✓

						
	<b>400.060A</b>	<b>400.060B</b>	<b>00100.0807</b>	<b>402.080LS100 / 404.080HS100</b>	<b>402.080LS150 / 404.080HS150</b>	<b>400.080SET100 / 400.080SET150</b>
	3/4	1	1	1	1	1
	100 - 300	100 - 300	125 - 400	125 - 400	170 - 400	170 - 400
	100	100	—	200	200	200
	6 × M8	6 × M8	—	6 × M10	6 × M10	6 × M10
	6 × M8	6 × M8	—	(6 × M8)*	(6 × M8)*	(6 × M8)*
	1 × M8	1 × M8	—	1 × M10	1 × M10	1 × M10
	ØxL 60 × 153.5	60 × 153.5	100 × 135	100 × 220	150 × 260	150 × 260
	2.070	2.070	1.100	3.700	5.770	5.770
	200	200	200	200	200	200
	✓	✓	✓	✓	✓	✓











LS = langsam drehend | low speed | tourne lentement

HS = schnell drehend | high speed | tourne vite

\*Schub kann mit dem Schubstop geschlossen werden

\*Thrust can be closed with the thrust stop piece

\*La poussée peut être fermée avec l'arrête-poussée

	Anschlussgewinde innen ["] Connecting thread inside ["] Raccord fileté intérieur ["]		Schubstrahl Thrust jet Jet de poussée		Recycling Recycling Recyclage		Maximaldruck [bar] Maximum pressure [bar] Pression maximale [bar]
	Anwendungsbereich [mm] Application range [mm] Champ d'application [mm]		Frontstrahl Front jet Jet frontal		Rotationsdüsen Rotating nozzles Buses rotatives	*	Option Option Option
	min. l/min bei 100 bar min. l/min at 100 bar min. l/min à 100 bar		Masse [mm] Measures [mm] Dimensions [mm]		Gewicht [kg] Weight [kg] Poids [kg]		




	400.101A	400.101B
	1	1 1/4
	250 - 600	250 - 600
	200	200
	3 x M10 2 x M10 (ab 300l/min) 90°	3 x M10 2 x M10 (ab 300l/min) 90°
	6 x M10	6 x M10
	1 x M10	1 x M10
	130 x 260	130 x 260
	7.200	7.200
	200	200
	✓	✓

**Kopf RGS für 400.037 | Head RGS for 400.037 | Tête RGS pour 400.037**



<b>00100.037103</b>		33 x 32
		0.118
		7 x M6
	Einsätze nicht inklusiv Inserts not included Inserts non compris	

**Kopf Kreuzstrahl für 400.037 | Head cross jet for 400.037 | Tête jet croisés pour 400.037**



<b>00100.037105</b>		33 x 32
		0.118
		8 x M6
	Einsätze nicht inklusiv Inserts not included Inserts non compris	

**Kopf RGS für 400.101 | Head RGS for 400.101 | Tête RGS pour 400.101**



<b>00400.1015</b>		78 x 78
		1.066
		10 x M10
	Einsätze nicht inklusiv Inserts not included Inserts non compris	

	Anschlussgewinde innen ["] Connecting thread inside ["] Raccord fileté intérieur ["]		Schubstrahl Thrust jet Jet de poussée		Recycling Recycling Recyclage		Maximaldruck [bar] Maximum pressure [bar] Pression maximale [bar]
	Anwendungsbereich [mm] Application range [mm] Champ d'application [mm]		Frontstrahl Front jet Jet frontal		Rotationsdüsen Rotating nozzles Buses rotatives	*	Option Option Option
	min. l/min bei 100 bar min. l/min at 100 bar min. l/min à 100 bar		Masse [mm] Measures [mm] Dimensions [mm]		Gewicht [kg] Weight [kg] Poids [kg]		



**Kopf HRH langsam rotierend\* für 402.080 | Head HRH slow turning\* for 402.080 | HRH basse vitesse\* pour 402.080**


00402.0805-4

ØxL 65 × 55

 0.670

Einsätze nicht inklusiv  
Inserts not included  
Inserts non compris

7 x M10



**Schubstop\* | Thrust stop\* | Poussee stop\***

00100.08073

OR 18.0200


O-Ring



**Kopf KBR schnell rotierend\* für 402.080 | Head KBR fast turning\* for 402.080 | KBR haute vitesse\* pour 402.080**










00404.0805-12

ØxL 65 × 55

 0.690

Einsätze nicht inklusiv  
Inserts not included  
Inserts non compris

7x M10

	Anschlussgewinde innen ["] Connecting thread inside ["] Raccord fileté intérieur ["]		Schubstrahl Thrust jet Jet de poussée		Recycling Recycling Recyclage	 max	Maximaldruck [bar] Maximum pressure [bar] Pression maximale [bar]
	Anwendungsbereich [mm] Application range [mm] Champ d'application [mm]		Frontstrahl Front jet Jet frontal		Rotationsdüsen Rotating nozzles Buses rotatives	*	Option Option Option
	min. l/min bei 100 bar min. l/min at 100 bar min. l/min à 100 bar	ØxL	Masse [mm] Measures [mm] Dimensions [mm]		Gewicht [kg] Weight [kg] Poids [kg]		